


Braçadeira Giratória

Produzida em aço mola forjado do tipo 5160, temperado e revenido.

Possibilita prender tubos fazendo qualquer ângulo desejado.

Carga admissível: **6 KN**

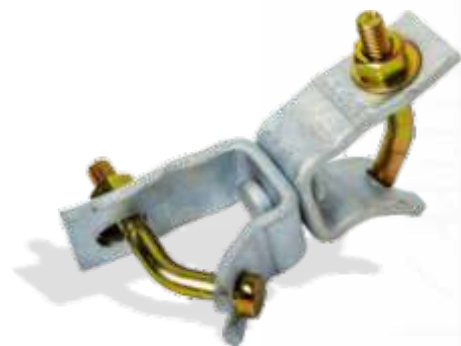

Braçadeira Fixa

Produzida em aço mola forjado do tipo 5160, temperado e revenido.

Possibilita prender dois tubos fazendo um ângulo reto entre si.

Carga admissível: **8 KN**




Pranchão de Alumínio

Comprimento: **1,0m a 6,0m**

Dimensões (larg. x alt.): **30 x 3,5cm**

Carga Admissível: **120Kg**

Vão entre apoios: **250cm**

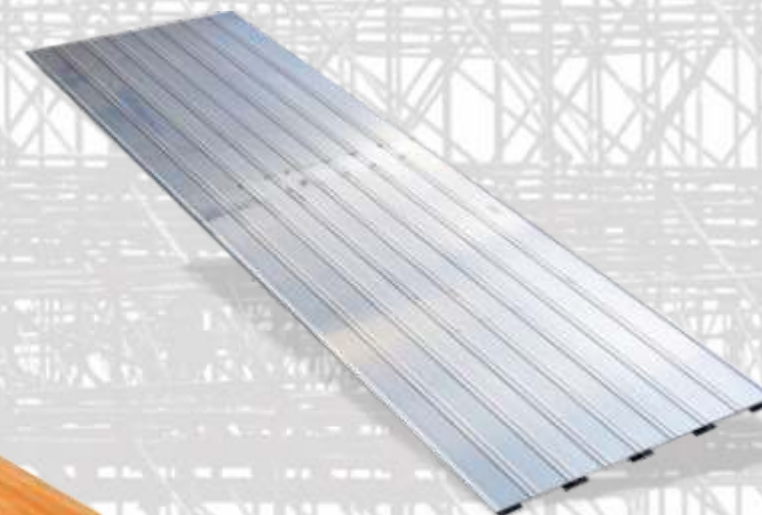

Pranchão de Madeira Grapado


Comprimento: **1,0m a 6,0m**

Dimensões (larg. x alt.): **30 x 3,8cm**

Carga Admissível: **2,5 KN/m²**

Vão entre apoios: **200 cm**





Tubos em Aço Galvanizado



Comprimento: **0,25cm a 6,0m**

Diâmetro externo: **48,3mm**

Espessura da parede: **3,05mm**

Área da seção: **4,27 cm²**

Momento de inércia: **11 cm⁴**

Flexão admissível: **0,635 KNn**

Módulo de elasticidade: **210.000 MPa**

Placa Base Ajustável

Ajusta alturas e nivela estruturas. Também usado para fixação de estruturas, regulação milimétrica girando-se o pino que é soldado a porca sextavada.


Sua haste rosqueada é de 1.1/2" de diâmetro.

Seu curso é de 20 cm. Sua base é uma chapa de aço de 8 x 120 x 120 mm.

Carga admissível: **8 KN**




Placa Base Fixa

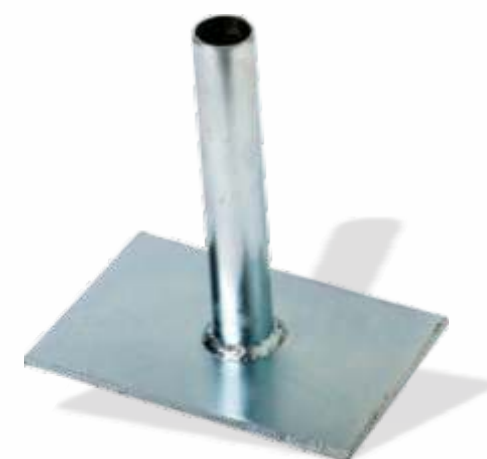

Utilizada como apoio na base da estrutura.

Sua base é uma chapa de aço de 8 x 120 x 120 mm.

Carga admissível: **3,5 ton**



Escada Modulada

Degraus em chapa de 1/8". Aço xadrez A36 padrão Petrobrás Galvanizado a fogo.




Degrau para Escada



Material em aço A36 – Padrão Petrobras.


Arco Aberto

Material em aço A36 – Padrão Petrobras.

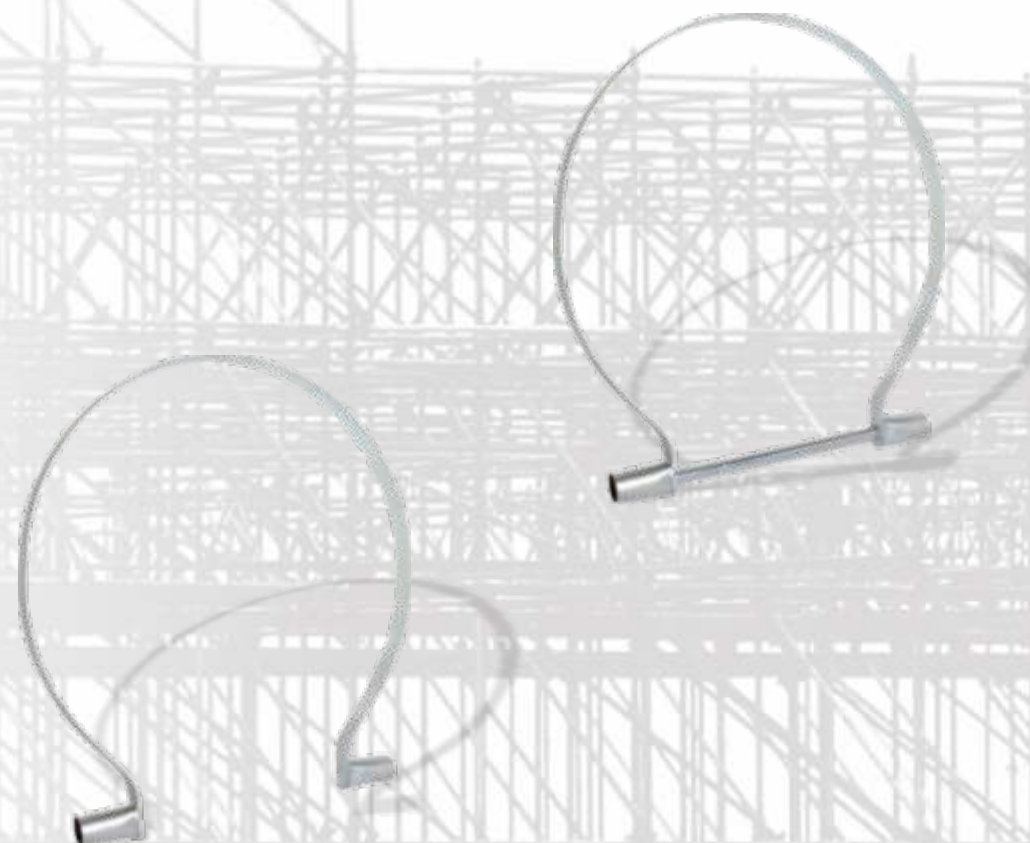

Arco Fechado

Material em aço A36 – Padrão Petrobras.



Encaixe Multidirecional

Conceito

É um Sistema Autobloqueante formado pelo acoplamento de barras, constituindo um nó rígido e possibilitando encaixes em oito direções, a cada 45 graus.

Vantagens

Simplicidade do sistema e configuração lógica, dispensando o uso de ferramentas especiais e mão de obra especializada;

Componentes lineares, fáceis de manusear e armanezar, ocupando pouco espaço, podendo também ser palatizados para transporte;
- A estrutura padronizada evita erros de quantificação e montagem.

Aplicações

Cimbramentos, Andaimes de Fachada, Manutenção Industrial, Arquibancadas, Palcos e Palanques, Torres de Apoio etc.

Poste

Encaixe macho e fêmea.

Elemento montante vertical, encaixe pelo sistema macho e fêmea. Para montagem de andaimes com rosácea octogonal que possibilita a montagem em oito direções diferentes.



Rosácea

Disco de Aço sólido.

Disco de aço sólido com oito furos, disposta no poste a cada 50cm, permite a montagem dos componentes a cada 45 Graus.



Travessa de Ligação

Dispensa ferramentas de aperto.

Para travamento de montagem de encaixe, com cunha, dispensa o uso de ferramentas de aperto. Equipamento de alto padrão de qualidade e dentro das normas de segurança industrial.




Diagonal de Ligação


Alto padrão de qualidade.

Para travamento de montante de encaixe com cunha que dispensa o uso de ferramentas de aperto. Equipamento de alto padrão de qualidade e dentro das normas de segurança industrial.






Rosácea Padrão do Encaixe
- 8 furos

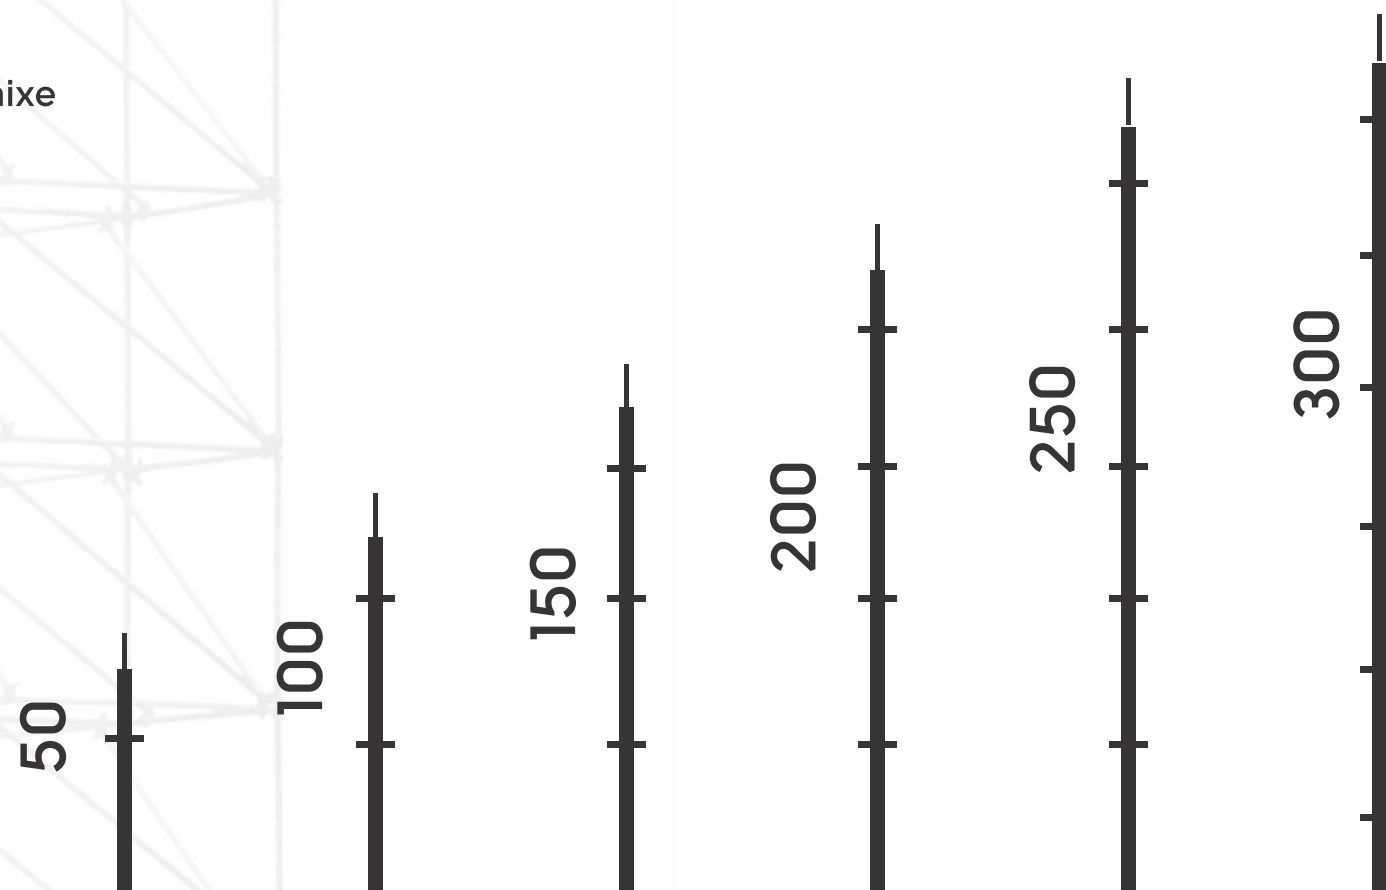

Postes Padrão Multidirecional A.G.E

COMPRIMENTO	ROSÁCEAS	PESO Kg
0,50m	1	2,80
1,00m	2	5,10
1,50m	3	7,50
2,00m	4	9,70
2,50m	5	12,15
3,00m	6	14,20



DADOS TÉCNICOS

CONCEITO: Sistema de travamento no formato de cunha pelo acoplamento de barras, constituindo um nó rígido.

POSTES


CARACTERÍSTICAS DOS TUBOS EMPREGADOS: e=11/2" chapa 3,05mm galvanizado.

CARGA ADMISSÍVEL VERTICAL: Anel 2,00 metros / 2.500Kg

CARGA ADMISSÍVEL VERTICAL: Anel 1,50 metros / 3.500Kg

ROSÁCEA

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL EMPREGADO: Disco sólido de aço com oito furos, dispostas a cada 50cm.



LONGARINAS E TRAVESSAS

CARACTERÍSTICAS DOS TUBOS EMPREGADOS:

e=11/2' chapa 3,05mm galvanizado, ligação tipo U Autobloqueante.

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS EMPREGADOS:

Perfil 50X80mm chapa aço 1/8 ligação tipo Cunha

REAÇÃO DE APOIO COM CUNHA:

600Kg


LONGARINAS E TRAVESSAS

CARACTERÍSTICAS DOS TUBOS EMPREGADOS:


e=11/4' chapa 2,65mm galvanizado, ligação tipo Cunha.

REAÇÃO DE APOIO COM CUNHA:

400Kg

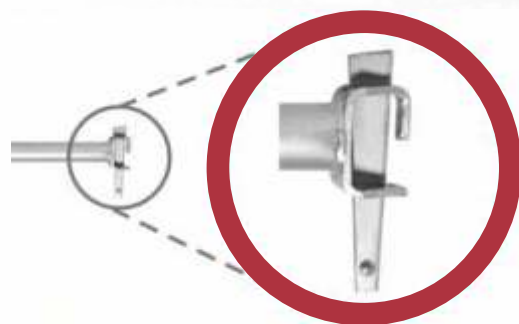

DETALHE DO ENCAIXE TIPO G

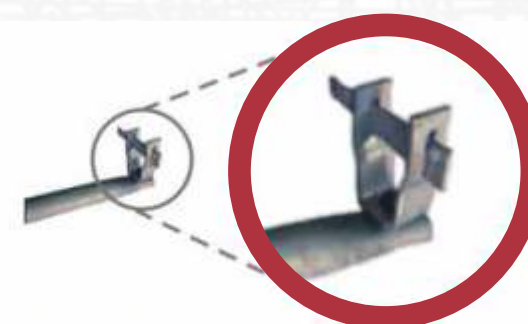

DETALHE DIAGONAL DE LIGAÇÃO

Diagonais Verticais

COMPRIMENTO

110x150cm

110x200cm

120x150cm


120x200cm

170x150cm

170x200cm



locação e venda de andaimes e escoramento



Forcado



Acessório indispensável para receber viga metálica/madeira principal com regulagem fina. para amarrar os barrotes, compensados, lajes e vigas.

Quebra-Vão



Travessa utilizada para dar melhor condicionamento no quesito suporte à plataforma de trabalho e disposição dos comprimentos das peças.

Piso Metálico de Aço



Escada Modulada de Acesso





A escada de acesso é montada, com equipamento multidirecional, em módulos, afixando degraus e plataforma.

Seus componentes se encaixam com rapidez, permitindo o aumento da produtividade e segurança nas atividades de movimentação vertical.

Todo projeto foi elaborado de acordo com as normas de segurança vigente.

Piso modulado de comprimento diversos e com sistema



OLIMPIADAS 2016

Rio de Janeiro - RJ

700 TON

Andaimes



CONTATOS COMERCIAIS

COMERCIAL@BRASTUB.COM.BR

25
anos



ANDAIMYS
BRASTUB

locação e venda de andaimes e escoramento